


Иглоударная система ADP 25120



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Мощность	25 120
Скорость	0,02 ... 2,0
Скорость вращения	500
Скорость подачи	0 ... 7
Скорость вращения шпинделя	1,5 ... 8,0
Скорость подачи шпинделя	Z
Интерфейсы	USB, RS232/RS485, Ethernet, I/O
Форматы файлов	2D- DXF, BMP, TTF
Скорость подачи	64
Скорость вращения шпинделя	210-220

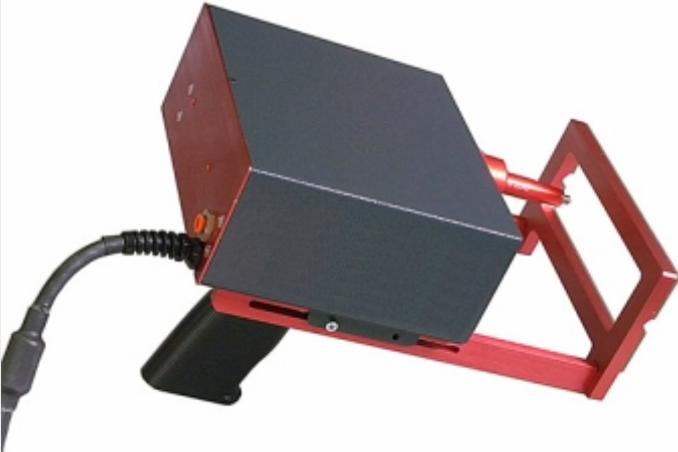

2D- (DATAMATRIX, QR...)



(TTF)



DXF, BMP



AD Automator ()



ADP 25120:

ADP 25120;

AC500

500 ()

ADP



1 2

МАРКИРОВОЧНАЯ ГОЛОВКА ADP 25120

ADP 25120

25 120




ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ИГЛЫ

DOT3:	.3	98
DOT6:	.6	95
DOT12:	.12	109
DOT18:	.18	109
DOT3XL:	+40	
DOT6XL:	+40	
VIBRO3:	.3	60
VIBRO4:	.4	68



ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС

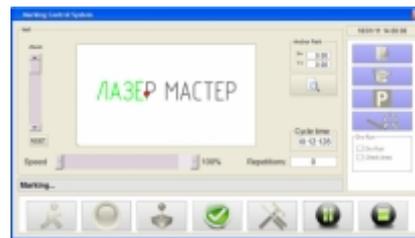

КОНТРОЛЛЕР AC500

AC500

7-



USB-

32

C

USB	(TTF) (P, DXF)
Ethernet	
RS 232/485	

40 ;
Autocad (DXF);
(BMP);
TTF;
DataMatrix, 2D-, QR- ;
);
;" - - " ;
;